


酸化クロムシリーズ製品

Cr_2O_3

- ・安定した化学的特性・高温性能、酸およびアルカリ腐食に対する耐性、優れた耐火性を備えています。
- ・Cr₂O₃ 材料は石炭スラグの浸透と侵食に対して優れた耐性を持っています。

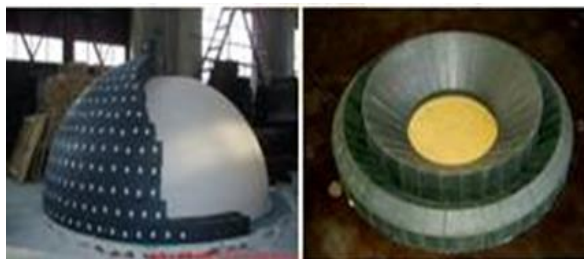

純度 ≤99.99%

融点温度範囲 2,265~2,330°C

用途 石炭化学産業 ≫ 石炭水スラリーガス化装置、カーボンブラック反応器、硫黄回収炉
ガラス産業 ≫ ガラス繊維窯プール、玄武岩繊維窯プール、スラグロックウール
廃棄物処理業 ≫ 固形廃棄物ロータリーキルン、化学廃液処理炉、化学廃ガス処理炉、プラズマ熔融炉
鉄鋼業 ≫ 熔融還元製鉄炉、熱処理炉